

Překlad původního návodu k používání



NÁVOD K OBSLUZE  
Postřikovač 16 l  
Typ: G73205



Vyrobeno pro  
F. H. GEKO  
Kietlin, ul. Spacerowa 3  
97-500 Radomsko, Polsko  
[www.geko.pl](http://www.geko.pl)

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.




# ČESKÝ JAZYK

## **UPOZORNĚNÍ!!!**

**Vzhledem k neustálému zlepšování výrobků, umístěné v návodu fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od zakoupeného zboží.  
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k reklamaci.**

**Technické údaje:****Objem nádrže 16 l****Široký plnicí otvor se sítkem****Velmi lehký, pouze 1,7 kg****Postřikovací tyč s rukojetí o délce 75 cm****Efektivní čerpací systém****Pracovní tlak 3-4 bary****Nádrž je vyrobena z velmi kvalitních materiálů**

- 1- Jednoduchá tryska s dvojitou hlavici
- 2- Jednoduchá tryska
- 3- Postřikovací tyč
- 4- Přepínač
- 5- Gumová hadice
- 6- Píst
- 7- Víko pístu
- 8- Těsnící matice
- 9- Čep pístu
- 10- Vodící matice
- 11- Podložka z vlákna
- 12- Gumové těsnění
- 13- Válec
- 14- Svorka
- 15- Rukojeť pumpy
- 16- Táhlo
- 17- Víčko plnicího otvoru
- 18- Filtr
- 19- Nádrž
- 20- Popruh na rameno
- 21- Závlačka táhla
- 22- Podložka táhla
- 23- Nastavitelný úchyt pro rukojeť pumpy
- 24- Spona
- 25- Plastový klip
- 26- Plastový háček

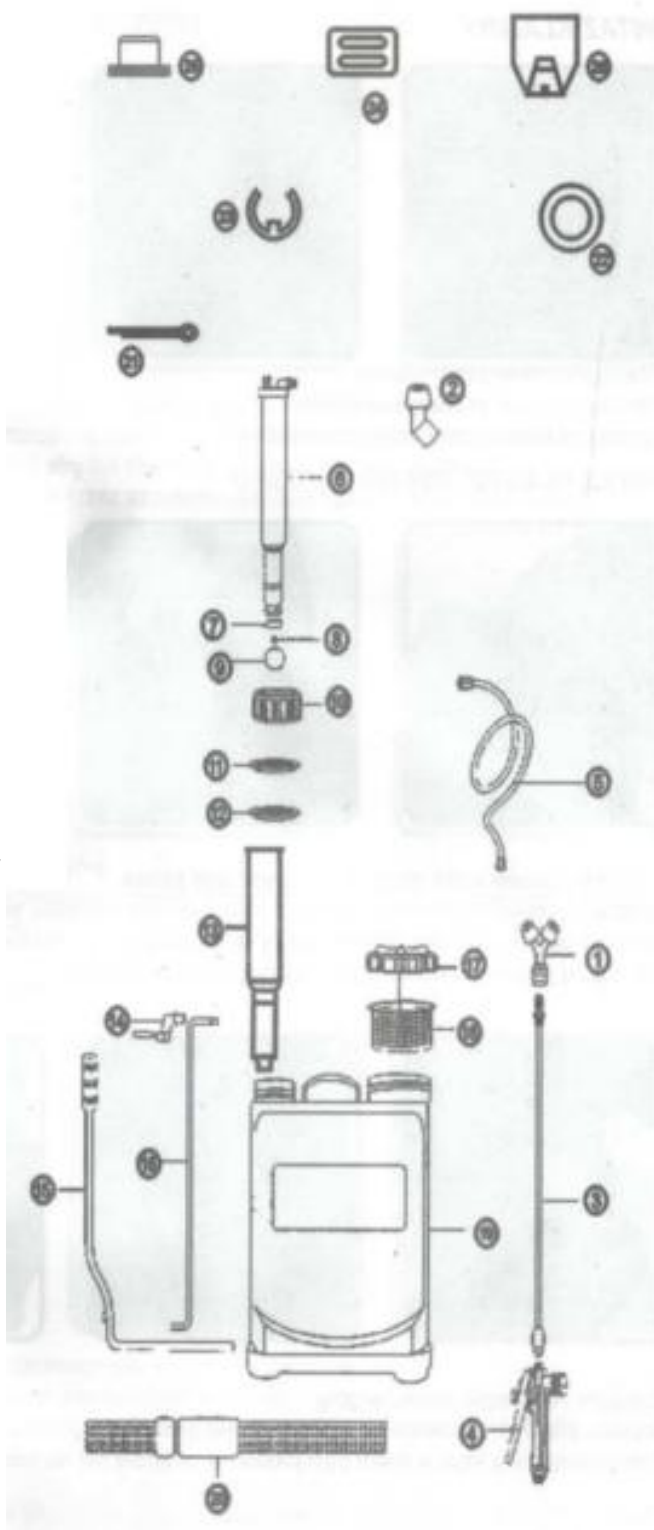

### MONTÁŽ SPONY



1. Protáhněte popruh přes sponu.
2. Protáhněte popruh horní částí.
3. Protáhněte popruh zpět přes sponu.

### MONTÁŽ PLASTOVÉHO KLIPU



1. Protáhněte popruh dolů, přes dolní část poutka popruhu.
2. Protáhněte popruh štěrbinou plastového klipu z plochého vodítka a přesuňte popruh zpět nahoru tak, aby byl rovnoběžně s druhým koncem popruhu.
3. Protáhněte popruh zpět horní částí poutka popruhu.



4. Zatáhněte obě části popruhu nahoru.
5. Zarovnejte plastový klip s otvorem pro poutko popruhu.
6. Zatlačte plastový klip do otvoru pro poutko popruhu, dokud nebude na svém místě.

### MONTÁŽ PLASTOVÉHO HÁČKU



1. Protáhněte popruh otvorem plastového háčku.
2. Protáhněte popruh štěrbinou v plastovém háčku z ploché strany a vedte popruh zpět nahoru tak, aby byl rovnoběžně s druhým koncem popruhu.
3. Protáhněte popruh zpět štěrbinou v plastovém háčku.



4. Zatáhněte obě části popruhu nahoru.
5. Zatlačte plastový klip do plastového otvoru pro háček, dokud nebude na svém místě.
6. Připevněte háček k dolní části postřikovače.

### MONTÁŽ RUKOJETI PUMPY



1. Vložte rukojeť pumpy do předního otvoru na dně nádrže.
2. Otočte rukojeť pumpy dolů směrem k sobě a vyhledejte otvor.
3. Zatlačte svorku na rukojeť pumpy a ujistěte se, že zářez zapadá do otvoru.

### MONTÁŽ SESTAVY TÁHLA



1. Umístěte spojovací část poutka zajišťujícího rukojeť pumpy na horní část pístu.
2. Prostrčte dlouhý konec táhla přes spojovací část poutka zajišťujícího rukojeť pumpy a otvory na horní části pístu.
3. Vložte závlačku.



4. Připevněte k rukojeti pumpy poutko zajišťující rukojeť.
5. Prostrčte druhý konec táhla otvorem v rukojeti pumpy.
6. Namontujte podložku a závlačku.

### MONTÁŽ HADICE A POSTŘIKOVACÍ TYČE



1. Přišroubujte jeden konec hadice k horní části pístu.
2. Přišroubujte druhý konec hadice k dolnímu konci přepínače.
3. Přišroubujte jeden konec postřikovací tyče k horní části přepínače. Připevněte vybranou trysku k hornímu konci postřikovací tyče.

### URČENÍ VÝROBKU

Zádový postřikovač je vhodný pro postřik tekutých přípravků na ochranu rostlin, herbicidů a tekutých hnojiv bez obsahu rozpouštědel. Postřikovač můžete také použít k aplikaci prostředků na čištění oken bez obsahu rozpouštědel a vodu používanou v domácích zahradách a na pozemcích. Postřikovač nelze použít na veřejných místech, v parcích, sportovních centrech, v zemědělství a zahradnictví. Při postřiku insekticidy, herbicidy a fungicidy nebo jinými kapalnými přípravky na ochranu rostlin je třeba dodržovat všechna zvláštní opatření stanovená výrobcem tohoto výrobku. \* v souladu s platnými předpisy o používání pesticidů a detergentů lze používat pouze a výhradně schválené látky.

### BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Nikdy neotevírejte zádový postřikovač ani neodšroubovávejte trysku, pokud je postřikovač stále pod tlakem.
2. Před každým otevřením zádového postřikovače zcela uvolněte tlak stlačením rukojeti.
3. Po každém použití a zejména na konci postřikové sezóny vyčistěte a opláchněte nádrž postřikovače a také všechny ostatní jeho části.
4. Používejte pouze tekuté prostředky bez rozpouštědel.
5. Před každým použitím zkontrolujte celkový stav postřikovače. Zkontrolujte známky opotřebení nebo poškození hadic, těsnění nádrže, bezpečnostních ventilů a trysek.
6. Nezvyšujte tlak v postřikovači, pokud se nádrž, hadice nebo jiné části zdají být poškozené nebo uvolněné.
7. Uchovávejte postřikovač mimo dosah dětí.
8. Nelze použít horkou nebo vroucí vodu. To může oslabit nebo poškodit nádrž, pumpu nebo hadici.

PŘI STŘÍKÁNÍ VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE

### OBSLUHA

1. Když je zádový postřikovač prázdný, upravte ramenní popruhy na vhodnou délku a před nasazením se ujistěte, že postřikovač pohodlně sedí.
2. Sejměte víčko filtru, ujistěte se, že filtr zůstal na svém místě, a naplňte nádrž na požadovanou úroveň, přičemž dávejte pozor, abyste nepřekročili značku maximálního naplnění. Pevně našroubujte víčko filtru, aby bylo zajištěno hermetické utěsnění.
3. Umístěte postřikovač na záda, vyjměte postřikovací tyč z úchytu a přidržte ji v pravé ruce. Uvolněte rukojeť pumpou posunutím upevňovacího poutka, a pumpujte rukojetí 6-8 krát nahoru a dolů, abyste vytvořili v nádrži tlak. Postřikovač je připraven k práci.
4. Chcete-li použít postřikovací tyč, jednoduše stiskněte spoušť na rukojeti postřikovací tyče. Spoušť lze uzamknout v otevřené poloze přesunutím blokovací svorky dolů. V závislosti na různých typech požadovaných postřiků může být postřikovací tyč používána s jednoduchou tryskou, dvojitou tryskou nebo čtyřbodovou tryskou.
5. Abyste udrželi tlak během stříkání, napumpujte 2-3 krát po každých 10-15 sekundách stříkání.



**ÚDRŽBA**

1. Vypotřebujte veškerou kapalinu z postřikovače nebo ho vyprázdněte do původní nádoby na materiál k postřiku. Natlakujte nádrž a vystříkejte veškerou kapalinu. Uvolněte zbývající tlak v nádrži.
2. Pravidelně nanášejte malé množství maziva na vnější povrch pístu, aby byla udržena plynulost pohybu a aby se zabránilo úniku kapalného roztoku.
3. Postřikovač skladujte na stinném místě mimo přímé sluneční světlo.

<b>PROBLÉM</b>	<b>PŘÍČINA</b>	<b>ŘEŠENÍ</b>
Postřikovač nefunguje nebo dochází k úniku	Těsnící podložky jsou uvolněné nebo poškozené	Přípevněte podložky nebo je vyměňte
Během postřiku je tlak vyšší	Filtr a stříkací tryska je zablokovaná	Vyčistěte a naneste trochu maziva na vnější stranu pístu
Během postřiku je tlak nižší	Píst nebo těsnící matice je poškozená	Vyměňte píst nebo těsnící matici
I přes pumpování není v nádrži žádný tlak	Těsnící matice je přemístěna/ ztracená	Opravte těsnící matici

F. H. GEKO  
97-500 Radomsko  
ul. Spacerowa 3, Kietlin, Polsko  
http: www.geko.pl  
e-mail: serwis@geko.pl



#### Záruční list

1. Název zařízení a číslo výrobku .....
2. Datum nákupu .....
3. Přesný popis hlášené závady, chyby. ....

.....  
V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen. ....
5. Razítko prodávajícího .....
- Datum a podpis. ....
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo. ....

#### Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebením, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebením došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebením v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebením uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zaslání dopravní službou vylijte z výrobku nespoteřované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

.....  
Datum přijetí do servisu

.....  
čitelný podpis reklamujícího

Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky