

Překlad původního návodu

John Gardener

NÁVOD K OBSLUZE

Zahradní rozmetadlo na baterie 2,7 l

Typ: G72065, Model: NX9103



Vyrobena pro

GEKO spol. s r. o., k. s.

Kietlin, ul. Spacerowa 3

97-500 Radomsko, Polsko

www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



Nebezpečí! — Přečtěte si návod k obsluze, abyste minimalizovali riziko zranění.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Toto zařízení nesmí používat děti. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát. Děti nesmí zařízení čistit ani udržovat. Toto zařízení nesmějí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez dostatečných znalostí a zkušeností, pokud nejsou pod dohledem nebo nejsou poučeny osobou za ně odpovědnou.

UPOZORNĚNÍ!

Při používání náradí dodržujte bezpečnostní pokyny, aby nedošlo ke zranění a poškození. Přečtěte si prosím pozorně celý návod k obsluze a bezpečnostní pravidla. Uschovejte prosím tento návod na bezpečném místě, abyste měli vždy přístup k informacím. Pokud zařízení předáváte jiné osobě, předejte jí také návod k obsluze a bezpečnostní pravidla. Výrobce nenese odpovědnost za škody nebo nehody způsobené nedodržením tohoto návodu a bezpečnostních pravidel.

Správné používání

Zařízení je určeno pouze k venkovnímu rozmetání travního semene, hnojiv, kamenné soli. Zařízení se nesmí používat k rozmetání písku a práškového (moučného) hnojiva.

Používejte zařízení pouze k určenému účelu. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné. Uživatel/operátor, nikoli výrobce, bude odpovědný za veškeré škody nebo zranění jakéhokoliv druhu vzniklé v důsledku nesprávného použití náradí. Vezměte prosím na vědomí, že zařízení nebylo navrženo pro použití v komerčních, řemeslných nebo průmyslových činnostech. Záruka pozbývá platnosti, pokud je zařízení používáno v komerční, řemeslné nebo průmyslové činnosti nebo podobné činnosti.

Upozornění!

Další nebezpečí

I když bude elektrické zařízení používáno v souladu s návodem, nelze vyloučit některá další nebezpečí. V souvislosti s konstrukcí a systémem zařízení mohou vzniknout následující nebezpečí:

1. Poškození sluchu, pokud nejsou používány vhodné protihlukové chrániče sluchu.
2. Poškození zdraví způsobené vibracemi přenášenými přes horní končetiny, pokud je zařízení používáno po dlouhou dobu nebo pokud není správně vedeno a udržováno.
3. Poškození zdraví způsobené vibracemi přenášenými přes horní končetiny, pokud je zařízení používáno po dlouhou dobu nebo pokud není správně vedeno a udržováno.
4. Poškození očí v případě, že nenosíte ochranné brýle.

Omezte emise hluku a vibrace na minimum.

- Používejte pouze nářadí v bezvadném stavu.
- Zařízení pravidelně čistěte a udržujte.
- Přizpůsobte svůj pracovní styl tak, aby vyhovoval nářadí.
- Nepřetěžujte zařízení.
- V případě potřeby předejte zařízení do servisu.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej.
- Používejte ochranné rukavice.

POUŽÍVÁNÍ

Popis zařízení a připojené prvky

Obr. 1



1. Bezpečnostní vypínač
2. Regulátor množství rozmetaného materiálu
3. Rozmetací kolo
4. Spínač/vypínač
5. Regulátor rychlosti

MONTÁŽ BATERIÍ

1. Ujistěte se, že je rozmetadlo odpojeno od napájení.
2. Vyjměte rukojeť jejím otočením vlevo a vytažením. (Obr. 2);
Upozornění: Způsob vložení baterií je znázorněn na rukojeti (Obr. 3).
3. Vložte baterie.
4. Nasaďte rukojeť. (Obr. 4)

POUŽÍVÁNÍ BATERIE

- Při nesprávném používání baterií může dojít k vytečení baterie. Zabraňte kontaktu pokožky s kapalinou z baterie. V případě kontaktu s kapalinou z baterie omyjte zasaženou část těla pod tekoucí vodou.
- Pokud se vám kapalina dostane do očí, okamžitě kontaktujte lékaře.
- Nikdy nepoužívejte společně nové a použité baterie. Používejte pouze alkalické baterie AA.
- Baterie se nesmí dobíjet nebo znovu aktivovat jinými prostředky, rozebírat, nesmí se házet do ohně nebo zkratovat. Dbejte na správnou polaritu baterií.

NASTAVENÍ ROZMETÁNÍ

Rychlost rozmetání lze ovládat kombinací rychlosti motoru a nastavením podávací mezery.

- Vzhledem k mnoha proměnným faktorům (např. rychlost chůze, pracovní výška, počet otáček motoru atd.) nelze doporučit jednoznačné nastavení. Při prvním použití musí uživatel zvolit optimální nastavení.
- Přečtěte si pokyny na obalu materiálu, který budete rozmetat. V pokynech budou podrobně uvedeny dávky pro výsev v gramech na metr čtvereční - (20 gram na m²) nebo (20 g/m²).

1. 15 g/m² - jemné travní semeno
2. 20 g/m² - velká travní semena
3. 30 g/m² - jemnozrnná hnojiva
4. 40 g/m² - hrubozrnná hnojiva
5. 50 g/m² - granulovaná hnojiva a rozmrazovač

NAPLNĚNÍ NÁDRŽE A POUŽÍVÁNÍ ROZMETADLA

- Umístěte rozmetadlo na zpevněnou plochu.
 - Naplňte nádrž rozmetadla.
 - Nastavte doporučená nastavení pro příslušný druh materiálu. (Obr. 7)
 - Spusťte přepínač Spínač/vypínač
 - Spínač/vypínač ovládá současně podávací otvor (Obr. 6) a rozmetací rotor.
 - Chcete-li upravit šířku rozmetání, rozmetejte nejprve na malé ploše.
 - V závislosti na velikosti plochy pro výsev je třeba odpovídajícím způsobem upravit nastavení.
- Při použití rozmetadla jej držte vysunutě mírně dopředu.

Nemělo by se jím pohybovat ze strany na stranu. Při použití rozmetadla na malých plochách, kde je pravděpodobná nebo žádoucí pomalejší rychlost chůze, mohou být otáčky motoru sníženy. Pro větší plochu - zvyšte rychlost motoru.

ÚDRŽBA

Čištění

- Bezpečnostní zařízení, ventilace a kryt motoru by měly být udržovány a pokud možno bez nečistot a prachu. Otrete zařízení čistým hadříkem nebo jej ofoukejte stlačeným vzduchem s nízkým tlakem.
- Doporučujeme zařízení vyčistit ihned po ukončení používání.
- Zařízení pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a jemným mýdlem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla - mohly by poškodit plastové části zařízení. Ujistěte se, že se do zařízení nedostala voda. Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Skladování

- Je zakázáno skladovat materiál v rozmetadle. Zbytky materiálu je třeba přesypat zpět do originálního obalu a těsně uzavřít.
- Po každém použití vyčistěte rozmetací kolo. Zbytky materiálu ponechané v rozmetadle způsobují ucpání otvoru a nerovnoměrné rozmetání. Dbejte na to, aby se do zařízení nedostala voda. Po umytí nechte zařízení zcela vyschnout.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky nebo rozpouštědla; mohou poškodit plastové části zařízení.
- Pokud zařízení nepoužíváte, mělo by být skladováno na suchém místě mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Objem	2,7 litru
Materiál	plast
Poloměr rozmetání	až 2 m
Napájení	4 baterie (nejsou součástí balení)
Nastavení dávky	od 15 do 56 g/m ²
Nastavitelná rychlost	nastavitelná 700-1800 ot./min.



Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácnosti). Tento symbol umístěný na výrobcích nebo v příložené k nim dokumentaci informuje, že nefunkční elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být likvidována spolu s domovním odpadem. Správný postup v případě potřeby likvidace, opětovného použití nebo využití součástí spočívá v předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude bezplatně přijato. Místní úřady poskytují informace o umístění sběrných míst pro opotřebované zařízení. Správná likvidace zařízení vám umožní šetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které by mohly být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Nesprávná likvidace odpadu podléhá sankcím stanoveným v příslušných místních předpisech.

Potřebujete-li likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, kontaktujte prosím nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, který vám poskytne další informace.

Fotografie

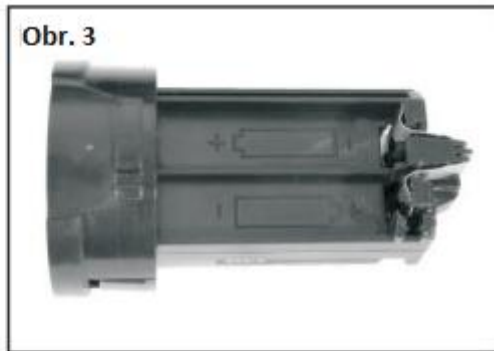



Poslední dvě číslice roku uplatnění označení CE - 22

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

GEKO spol. s r. o., k. s., Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko
prohlašuje s plnou odpovědností, že:

Zahradní rozmetadlo na baterie 2,7 l, Typ: G72065

splňuje požadavky Evropského parlamentu a Rady:

- **2006/42/ES** ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních
- **2011/65/EU** ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

a norem *EN 62841-1:2015*, *EN ISO 12100:2010*, *AfPS GS 2019:01 PAK*,

je v souladu s certifikátem typu ES č. S 50488281 0001 a AM 50488282 0001 ze dne 7. 1. 2021
vydaným společností TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Německo
Telefon: +49 (0) 9116555225, Fax: +49 (0) 9116555226, E-mail: service@de.tuv.com
Identifikační číslo oznámeného subjektu: 0197

Toto ES prohlášení o shodě nebude platné, pokud bude výrobek změněn
nebo přestavěn bez souhlasu výrobce.

Za přípravu a uchování technické dokumentace odpovídá:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko, Polsko.

Kietlin

Místo a datum vystavení

Larysa Kowalczyk

Příjmení, jméno a funkce oprávněné osoby



ZÁRUČNÍ LIST

1. Název zařízení a číslo výrobku
2. Datum nákupu
3. Přesný popis hlášené závady, chyby.

V případě nedostatečného místa, prosím, pokračujte na zadní straně tohoto Listu s nahlášením.

4. Název a adresa distribučního místa, ve kterém byl výrobek zakoupen.
5. Razítko prodávajícího
- Datum a podpis.
6. Osobní kontaktní údaje, telefonní číslo.

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zaslání dopravní službou vylijte z výrobku nespotebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabaláním zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

.....
Datum přijetí do servisu

.....
čitelný podpis reklamujícího
Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky